


# Prijímač radiofrekvenčný (RF) s výstupom DALI, vstavaný

Kód produktu 3299-17308

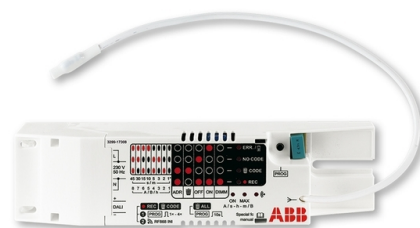

---

## POPIS

---

Pre riadenie svietidiel vybavených predradníkmi DALI.

V základnom režime umožňuje ovládanie jednej skupiny svietidiel.

V prípade použitia univerzálneho RF vysielača USB a SW asistenta je možné využiť vlastnosti zbernice DALI a nastaviť až 4 samostatné skupiny svietidiel.

Ovládanie vysielačom v jednotlačidlovom režime:

- opakované krátke stlačenie tlačidla = striedavo ZAP, VYP, ZAP ...
- opakované dlhé stlačenie tlačidla = zvyšovanie jasu, znižovanie jasu, zvyšovanie jasu ...

Ovládanie vysielačom v dvojtlačidlovom režime :

- krátke stlačenie tlačidla hore/dole = ZAP/VYP
- dlhé stlačenie tlačidla hore/dole = zvyšovanie jasu/znižovanie jasu

Možno použiť ako opakovač signálu.

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Max. počet kódov v pamäti: 32

Napájanie zbernice: max. 20,5 V/130 mA

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vonkajšie rozmery: 162 × 40 × 29,5 mm

Stupeň krytia: IP 20

Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).