


Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, spínací, vstavaný

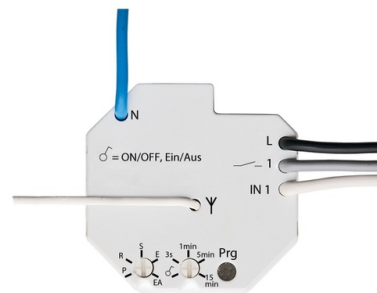

Kód produktu 2CKA006700A0040

Typové číslo 6701-101-500

Radenie 1

POPIS

Pre Busch-Wächter® 220 WaveLINE s RF vysielačom pre bezdrôtové spínanie svietidiel alebo iných elektrických spotrebičov.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre žiarivky.

Oneskorenie vypnutia: 3 s, 1/ 5/15 min.

Prevádzkové režimy: Programovanie, Repeater, Standard, Vymazanie kódu jedného vysielača alebo všetkých naprogramovaných vysielačov.

Podružné ovládanie zapínacími ovládačmi (spínaču radenie 1/0): stlačením sa výstup zapne na nastavené oneskorenie vypnutia, alebo sa vypne.

Indikácia stavu výstupu: pomocou LED

Vysielacia/prijímacia frekvencia: 868 MHz

Dosah: cca 100 m (vo voľnom priestore)

Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov.

Možnosť aktivácie funkcie Repeater pre zvýšenie dosahu.

Stupeň krytia: IP 20

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery (v × š × h): 47 × 48 22 mm

3-vodičové pripojenie

10 AX $\cos\phi = 0,6$ (2 300 W/V·A), 230 V AC